MIB GmbH & Co. KG
Meister Industrielle Befeuerungen

URL: www.mib-online.net

Werdohler Landstraße 244
58513 Lüdenscheid

Mail: info@mib-online.net

Tel. +49 2392 80695-0
Fax +49 2392 80695-29

GSM +49 1788 808663

Planen
Bauen
Messen/Regeln
Instandhaltung

MIB GmbH & Co KG · Werdohler Landstraße 244 · 58513 Lüdenscheid, Germany

Kanalbrenner

MIB GmbH & Co. KG
Meister Industrielle Befeuerungen

URL: www.mib-online.net

Werdohler Landstraße 244
58513 Lüdenscheid

Mail: info@mib-online.net

Tel. +49 2392 80695-0
Fax +49 2392 80695-29

GSM +49 1788 808663

Planen
Bauen
Messen/Regeln
Instandhaltung

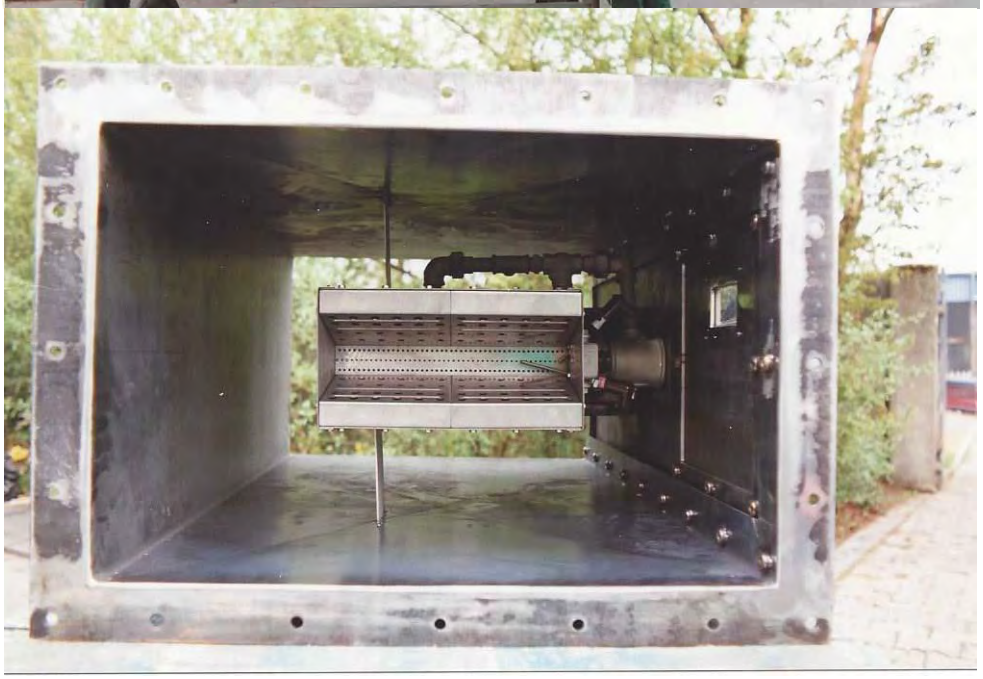

MIB GmbH & Co. KG
Meister Industrielle Befeuerungen

URL: www.mib-online.net

Werdohler Landstraße 244
58513 Lüdenscheid

Mail: info@mib-online.net

Tel. +49 2392 80695-0
Fax +49 2392 80695-29

GSM +49 1788 808663

Planen
Bauen
Messen/Regeln
Instandhaltung

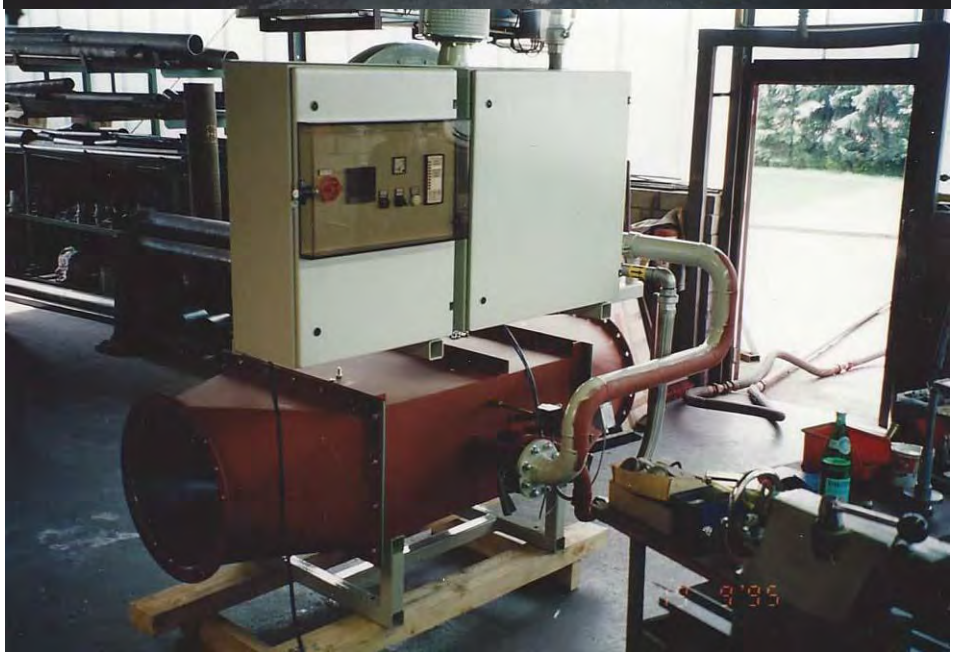

MIB GmbH & Co. KG
Meister Industrielle Befeuerungen

URL: www.mib-online.net

Werdohler Landstraße 244
58513 Lüdenscheid

Mail: info@mib-online.net

Tel. +49 2392 80695-0
Fax +49 2392 80695-29

GSM +49 1788 808663

Planen
Bauen
Messen/Regeln
Instandhaltung

MIB GmbH & Co. KG
Meister Industrielle Befeuerungen

URL: www.mib-online.net

Werdohler Landstraße 244
58513 Lüdenscheid

Mail: info@mib-online.net

Tel. +49 2392 80695-0
Fax +49 2392 80695-29

GSM +49 1788 808663

Planen
Bauen
Messen/Regeln
Instandhaltung

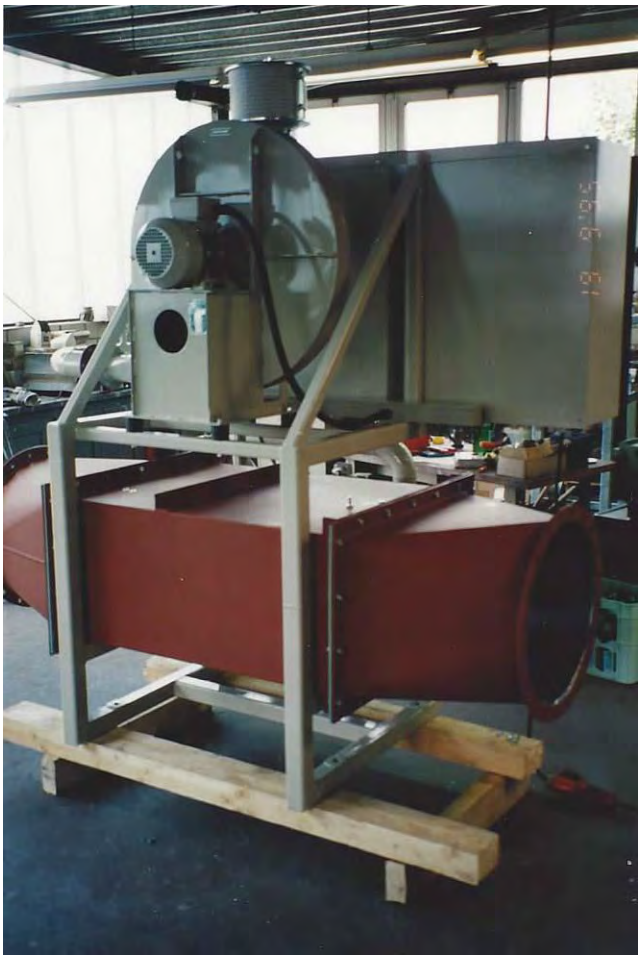

Brenner zur Prozeßluft - Erwärmung

geeignet für Trocknungsprozeße, wie
Grob - u. , Feinkeramik, Papier, Druck
Gips, Futtermittel usw.

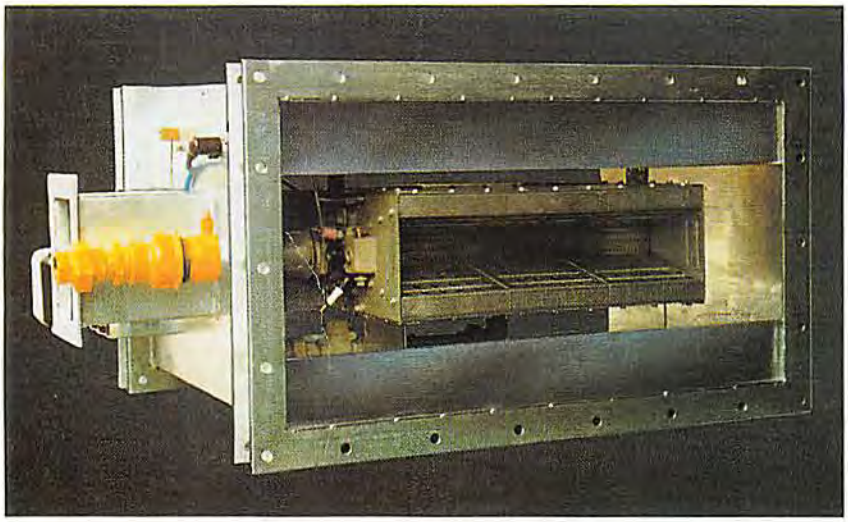

Flächenbrenner
in einen Luftkanal installiert
Leistungsbereich : je nach Bedarf

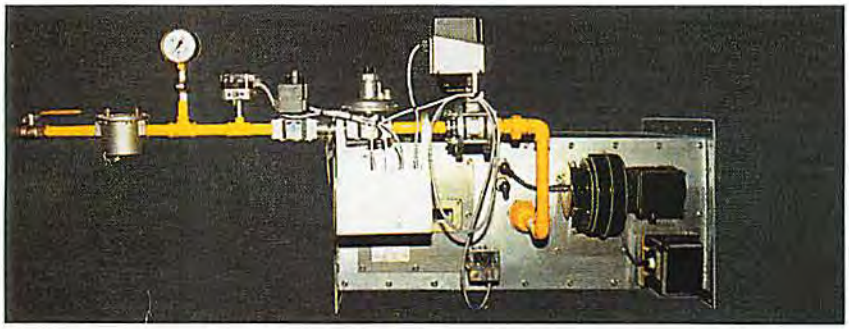

Flächenbrenneranlage
in einem Kanal installiert
Komplett mit Gassicherheits- u
Regelstrecke

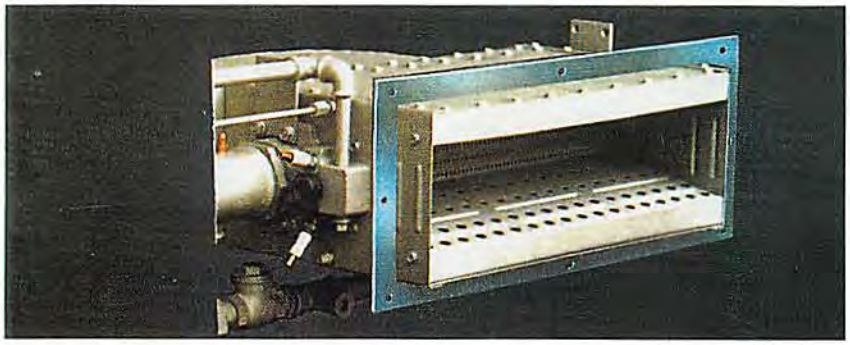

Flächenbrenner
zum Anbau an einem Luftkanal
Leistungsbereich: je nach Bedarf

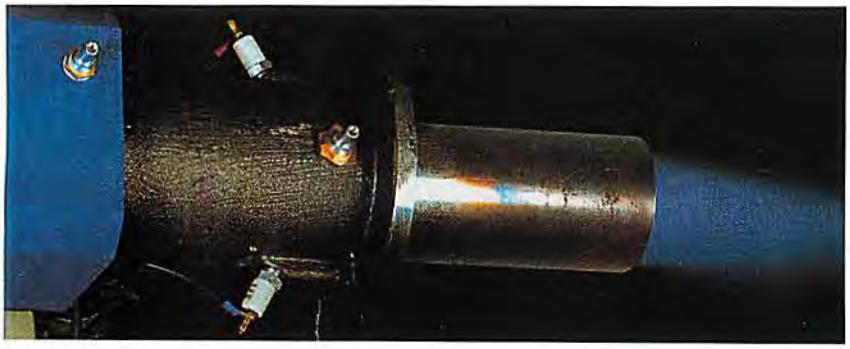

Kompaktbrenner
zum Anbau an einen Luftkanal
Leistungsbereich : 50 - 350 KW
Bei Luftzahl n = 1,4
Regelbereich 50 : 1

MEISTER
MIB
INDUSTRIELLE
BEFEUERUNGEN

Kanalbrenner

Brennerkorb

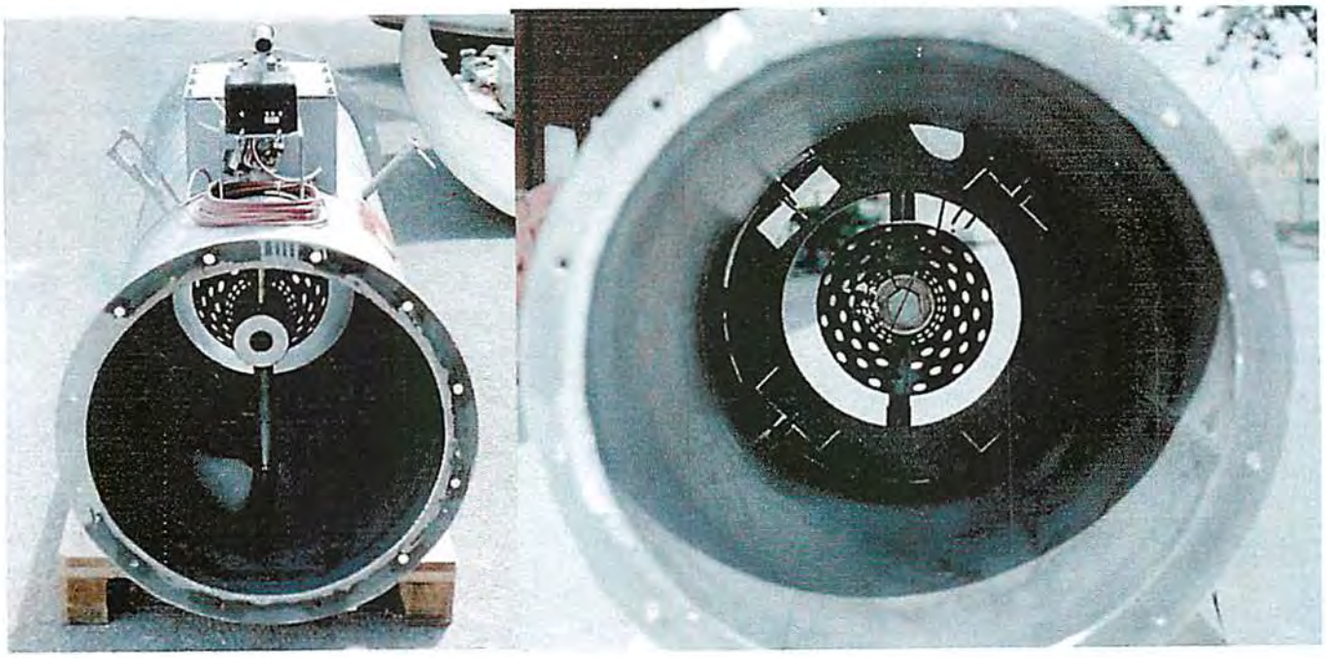

MEISTER
MIB
INDUSTRIELLE
BEFEUERUNGEN

Kanalbrenner

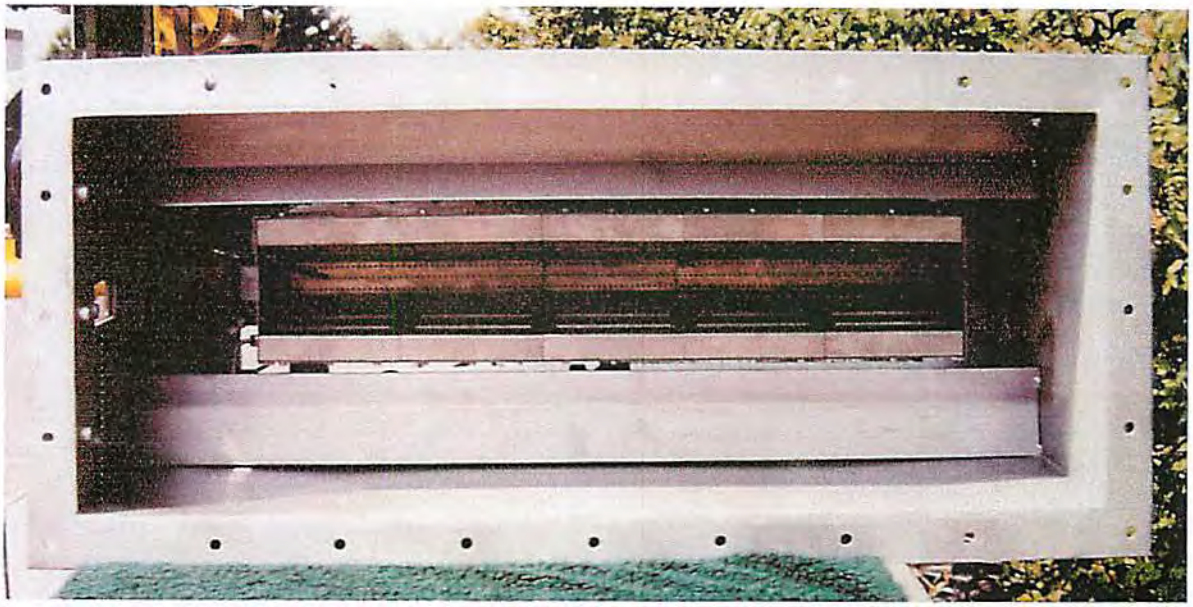

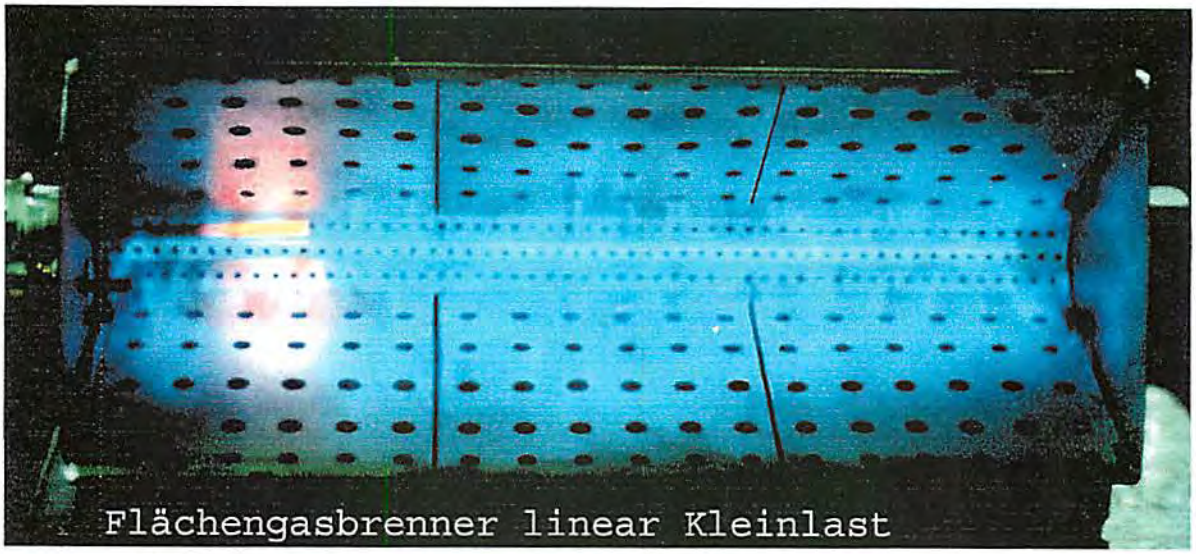
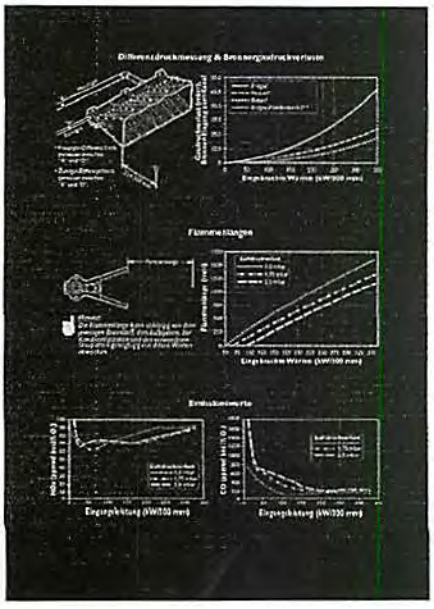
Flächengasbrenner linear Kleinlast